



STEELON

Сигнальна лампа з антеною F600

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА




I. Попередження з безпеки

1. З міркувань безпеки перед початком експлуатації уважно прочитайте посібник користувача;
2. Будь ласка, переконайтесь, що живлення вимкнено перед підключенням, продукт не має запобіжника;
3. Цей продукт використовується тільки для обладнання, яке є безпечним для життя чи майна в разі поломки або коли ризики для безпеки вже усунені.

II. Технічні параметри

1. Робоча напруга: 12-240В AC /DC
2. Номінальна потужність: <3Вт
3. Частота мерехтіння: 1Гц
5. Робоча температура: -20°C~+60 °C
6. Розмір: Ø76мм* 125мм
7. Вага: 83г

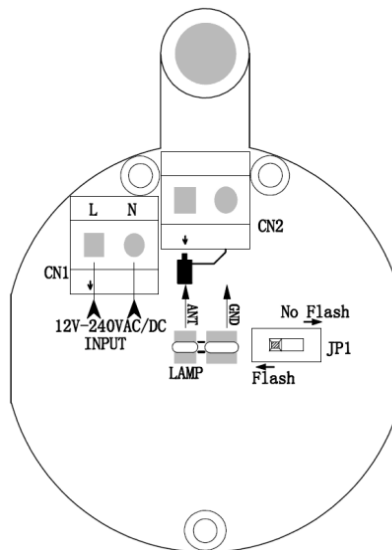

III. Інструкція з підключення

1. Порт CN1 призначений для підключення живлення, робоча напруга 12-240В змінний або постійний струм
2. Порт CN2 призначений для підключення антени для збільшення ефективної відстані контролера

Примітка: CN1 використовується ізольований дрід, а CN2 - екранований.

IV. Інструкції

1. Світлодіод буде блимати з частотою 1 Гц після включення
2. JP1 перемикач

Це перемикач для перемикання світлодіода на мерехтіння або світіння
Коли JP1 блимає, світлодіод буде блимати з частотою 1 Гц після включення
Коли JP1 не блимає, світлодіод загоряється після включення

Небезпека: весь продукт, включаючи світлодіод, знаходиться під високою напругою при включенні (вимкніть перед відкриттям корпусу), для установки потрібен професійний інсталятор


V. Встановлення

1. F600 з кронштейном


1. Відкрийте упаковку, вийміть аксесуари та поверніть антену проти годинникової стрілки.

2. Позначте 2 отвори що на малюнку

3. Просвердліть два отвори діаметром 6 мм і один отвір діаметром 10 мм. Потім вставте розширювальну трубку в отвори діаметром 6 мм, прокладіть дрід

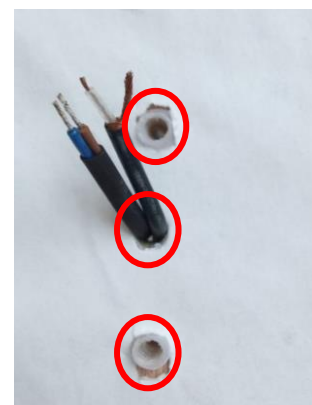

4. Покладіть силовий провід та антену через отвір кронштейна, закріпіть тримач гвинтом ТА4 * 30 на стіні

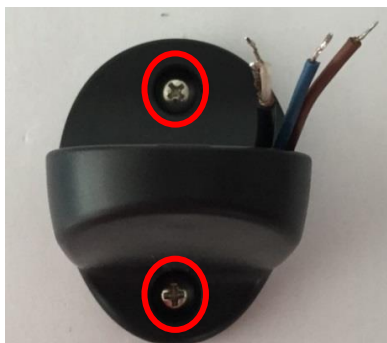


5. Покладіть силовий провід та антену через отвір тримача, закріпіть тримач на кронштейні гвинтами РА4 * 10 мм.



6. Переконайтесь, що ущільнювальна кільце правильно встановлено в паз на тримачі.



7. Підключіть дроти живлення та антени до клем. Перед підключенням провід повинен бути надійно закріплений

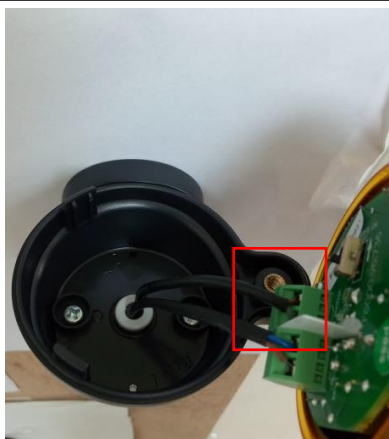

8. Встановіть корпус і переконайтесь, що кріплення закріплено на тримачі. Потім прикрутіть антену проти годинникової стрілки.



9. Вставте кришку на тримачі без зазору. Поверніть антену до упору. Додайте клей на зовнішній кінець антени, щоб її не можна було відкрутити.



2. F600 слід встановлювати за допомогою кронштейна перпендикулярно землі.

Користувач повинен встановити лампу за допомогою кронштейна перпендикулярно землі.



Переконайтесь, що лампа не встановлена похило, щоб вода не потрапляла всередину лампи.

