



■ ДЗЕРКАЛО



Відстань виявлення: 0-7м

■ КРОНШТЕЙН

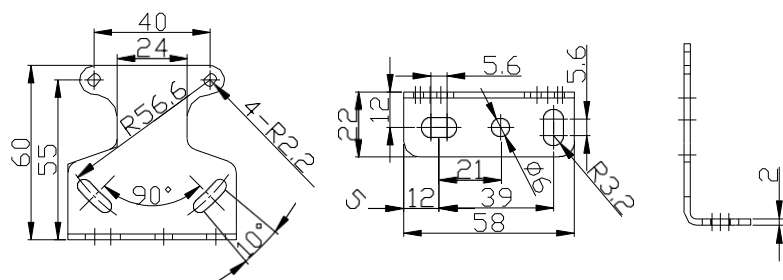

ФОТОЕЛЕМЕНТ REFLECT



■ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	REFLECT
Об'єкт виявлення	Непрозорі об'єкти діаметром від Ø30 мм
Відстань спрацювання	0-7м
Робоча напруга	12-24 В постійного струму (DC)
Робочий струм	Максимум 60 mA
Джерело світла	Червоний світлодіод (LED), (модульований: 660 нм)
Режим роботи	Вибір L.on (на світло) / D.on (на темряву) через потенціометр
Вихід керування	Релейний вихід (навантаження: 30V DC 1A або 120V AC 1A)
Час відгуку	Максимум 20 мс
Захист	Захист від неправильного підключення полярності
Індикатори	Індикатор живлення – зелений LED Індикатор спрацювання – червоний LED
Допустимий рівень освітлення	Сонячне світло — до 30 000 lx Лампа розжарювання — до 3 000 lx
Робоча температура	-20°C ~ +65°C
Вологість повітря	35-85%
Матеріали	Корпус:ABS;Лінза:PMMA;Кабель:PVC
Ступінь захисту	IP65 (IEC)
Підключення	Кабель Ø5,5 × 0,2
Комплектація	Монтажний кронштейн:IB02;Гайка:M4×25

Примітки: Дальність виявлення визначається відстанню між датчиком і відбивачем.
Тип відбивача залежить від необхідної дальності роботи.
Стандартна довжина кабелю – 2 м

■ Схема електропідключення



Живлення постійного струму, релейний вихід