



Інструкція з експлуатації

1 Інструкція з безпеки

1. З міркувань безпеки уважно прочитайте цей посібник перед першим використанням;
2. Переконайтесь, що живлення вимкнене перед підключенням. У виробі немає запобіжника;
3. Система не повинна створювати небезпеку для життя чи майна у випадку збою — усі потенційні ризики мають бути усунені.

2 Технічні характеристики

1. Живлення: 12-256V AC/DC
2. Потужність: <3W
3. Частота миготіння: 1HZ
4. Робоча температура: -20°C~+60°C
5. Клас захисту: IP54
6. Розмір: Ø68*163mm

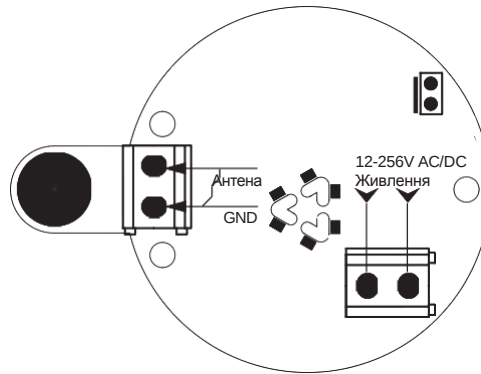

3 Підключення

1. **Роз'єм CN1** — для підключення живлення (Робоча напруга 12–256 V AC/DC)
2. **Роз'єм CN2** — для підключення антени з метою збільшення дальності роботи контролера.

4 Експлуатація

- 4.1 Після ввімкнення живлення світлодіод почне миготіти з частотою 1 Гц.
- 4.2 Перемикач P2
Це перемикач для вибору режиму роботи світлодіода: миготіння або постійне світло;
Якщо P2 підключений, світлодіод буде блимати з частотою 1 Гц після подачі живлення;
Якщо P2 відключений, світлодіод буде світитися постійно після подачі живлення

УВАГА: Весь виріб, включаючи світлодіод, перебуває під високою напругою, коли ввімкнено живлення (вимкніть живлення перед відкриттям корпусу).


5 Встановлення

5.1 Без кронштейна

1. Відкрийте упаковку, вийміть аксесуари, відкрутіть антену (проти годинникової стрілки).

2. Відмітьте три отвори, як показано на малюнку.

3. Просвердліть два отвори Ø6 мм та один отвір Ø10 мм. Вставте дюбелі у отвори Ø6 мм, а через Ø10 мм проведіть дроти.



4. Протягніть дроти та антену через герметичну заглушку. Закріпіть кріплення гвинтами TA4×30.



5. Під'єднайте дроти до клем.



6. Встановіть корпус та переконайтесь, що він надійно зафіксований. Закрутіть антену за годинниковою стрілкою.



5.2 3 кронштейном


1. Відкрийте упаковку, вийміть аксесуари, відкрутіть антену (проти годинникової стрілки).



2. Відмітьте три отвори, як показано на малюнку.




3. Просвердліть два отвори Ø6 мм та один отвір Ø10 мм. Вставте дюбелі у отвори Ø6 мм, а через Ø10 мм проведіть дроти.

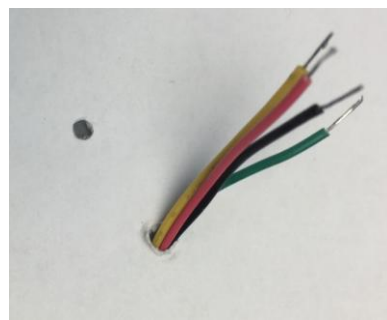

4. Протягніть дроти та антену через кронштейн. закріпіть кронштейн на стіні гвинтами TA4×30.



5. Протягніть дроти та антену через герметичну заглушку. Закріпіть кронштейн до тримача гвинтами TA4×10.



6. Під'єднайте дроти до клем.



7. Встановіть корпус та переконайтесь, що він надійно зафіксований. Закрутіть антену за годинниковою стрілкою

