
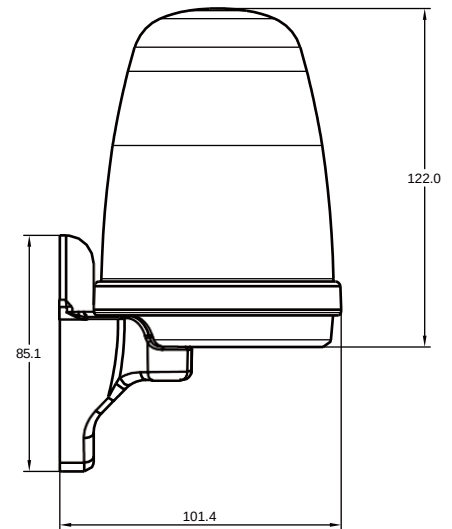
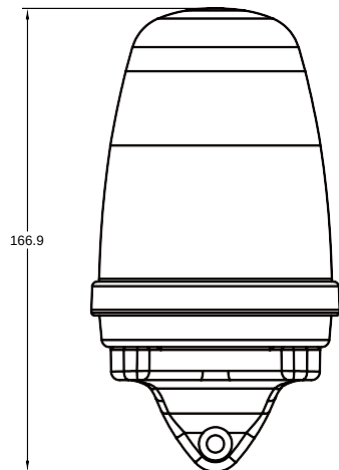


1 Заходи безпеки

1. Для безпечного використання уважно прочитайте цей посібник перед початком роботи;
2. Перед підключенням переконайтесь, що живлення вимкнене, оскільки пристрій не має вбудованого запобіжника;
3. Пристрій не повинен становити загрози життю чи майну під час несправності — використовуйте лише після усунення ризиків безпеки.

2 Технічні характеристики

1. Робоча напруга: AC/DC 12-265V
2. Споживана потужність: <3W
3. Частота миготіння: 1HZ
4. Ступінь захисту: IP54
5. Робоча температура: -20°C ~+60°C

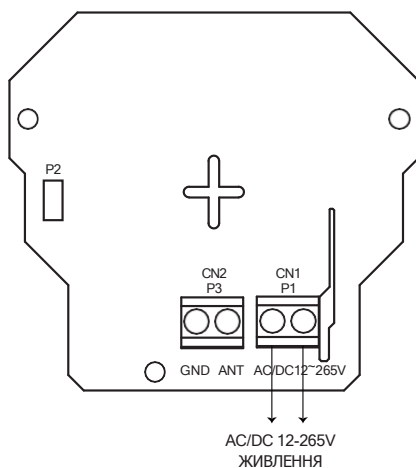

3 Підключення

1. Роз'єм CN1 — для підключення живлення (робоча напруга 12-265V/AC)
2. Роз'єм CN2 — для підключення антени, щоб збільшити ефективну відстань керування.

4 Експлуатація

4.1 Після подачі живлення світлодіод блиматиме з частотою 1 Гц.

4.2 Перемикач P2 використовується для вибору режиму роботи:


Якщо P2 з'єднано, після подачі живлення світлодіод блимає (1 Гц);

Якщо P2 не з'єднано, після подачі живлення світлодіод світить постійно.


Увага!: Під час роботи пристрій, включно зі світлодіодом, знаходиться під високою напругою (Перед відкриттям корпусу обов'язково вимкніть живлення)

5 Встановлення

5.1. Без бокового кронштейну

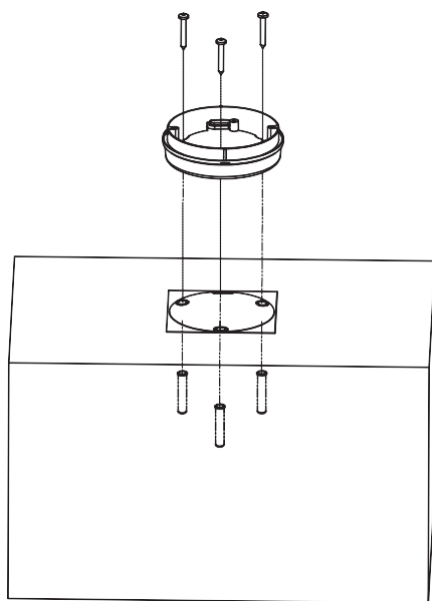

1. Прикріпіть наклейку корпусу лампи до відповідного місця, потім просвердліть три отвори діаметром 6 мм. Вставте дюбелі в отвори діаметром 6 мм; закрутіть корпус на три саморізи з хрестовою головкою 3,5x25.

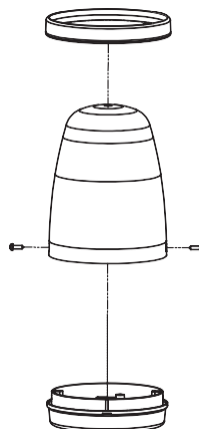


2. Встановіть плафон і закріпіть його на корпусі двома саморізами 2,5x8.




3. Встановіть декоративне кільце; Встановлення лампи завершено.

5.2. З боковим кронштейном

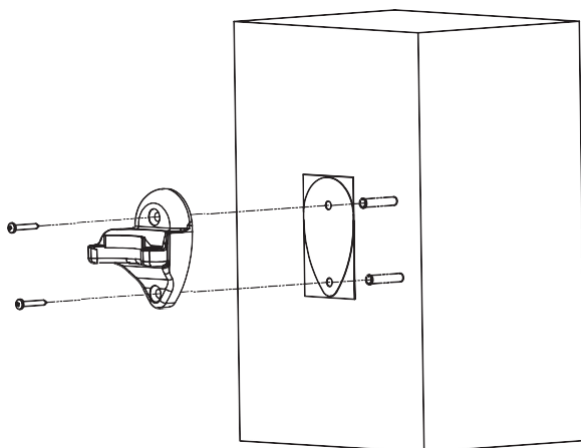


1. Прикріпіть наклейку бокового кронштейну лампи до відповідного місця, потім просвердліть два отвори діаметром 6 мм. Вставте дюбелі в отвори діаметром 6 мм; закрутіть боковий кронштейн на два саморізи з хрестовою головкою 3,5x25.

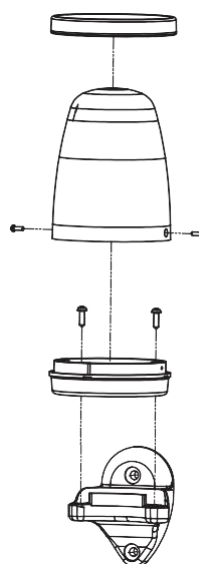

2. Встановіть корпус лампи на боковий кронштейн і закріпіть його двома саморізами з хрестовою головкою 2,8x8

3. Встановіть плафон і закріпіть його на корпусі двома саморізами 2,5x8.



4. Встановіть декоративне кільце; Встановлення лампи завершено.