




WiFi модуль SD1

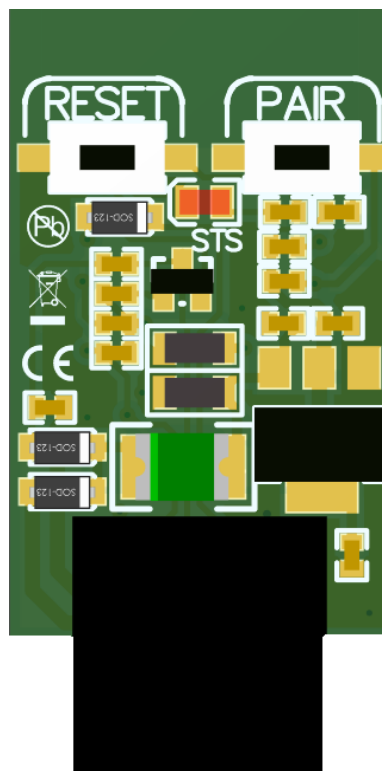

Інструкція з встановлення та налаштування

Опис продукту

SD1 — це Wi-Fi модуль для підключення до плат ID310, ID200, ID120, ID442, оснащених відповідним 10-контактним роз'ємом IDC.

Увага: Старі версії плат керування не підтримують модуль SD1

Технічні параметри Wi-Fi модуля:

Живлення	5–15 В постійного струму
Бездротовий зв'язок Wi-Fi	802.11 b/g, CH1–14 @ 2.4 GHz
Протокол захисту	WPA/WPA2
Потужність Wi-Fi передавача	+16 dBm
Режим роботи Wi-Fi	STA / AP / STA+AP
Антенa	1.3 dBi
Діапазон робочих температур	від -40°C до +85°C
Потужність Bluetooth передавача	+6 dBm

Встановлення в плату керування

Увага: Перед підключенням модуля відключіть живлення плати керування. Встановіть модуль та увімкніть плату керування, зачекайте 5 секунд — індикатор STS повинен блимати. Якщо індикатор STS не блимає, натисніть і утримуйте кнопку PAIR протягом 6–7 секунд, після чого відпустіть її. Після цього індикатор STS повинен почати блимати.






Встановлення мобільного додатку



Завантажте застосунок та встановіть його на свій смартфон. Після створення облікового запису дотримуйтесь інструкцій процедури налаштування

Додавання пристрою

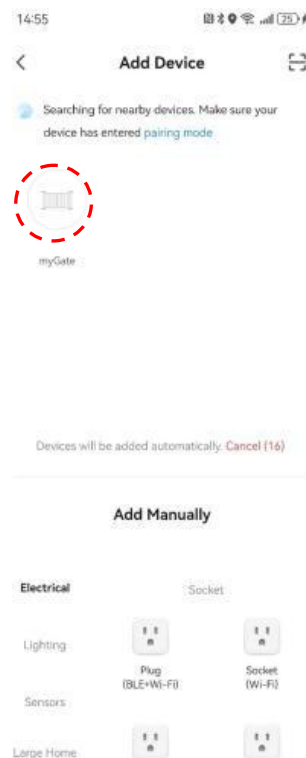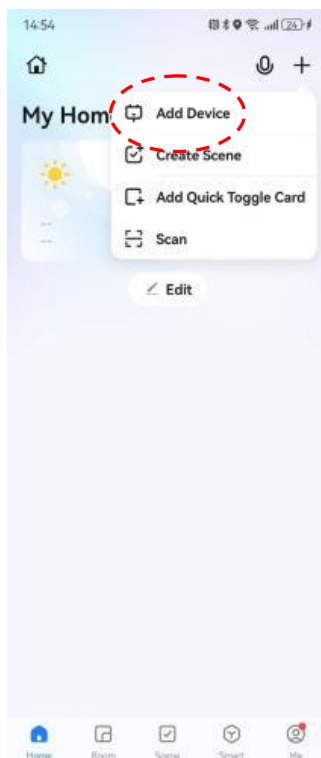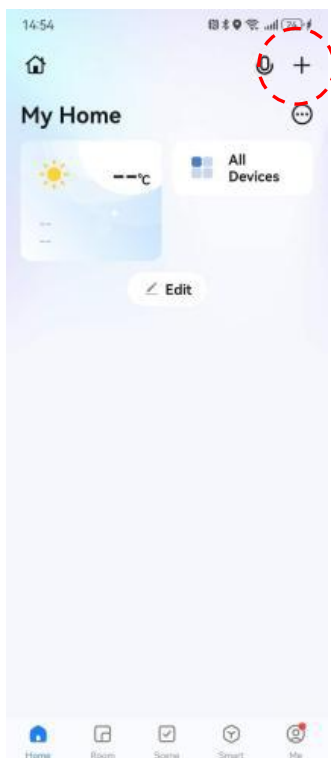


Якщо індикатор STS не блимає, натисніть і утримуйте кнопку PAIR протягом 6–7 секунд, після чого відпустіть її. Після цього індикатор STS повинен почати блимати. Торкніться значка «+» у правому верхньому куті.

Натисніть
«Додати пристрій»

Виберіть ідентифікатор SSID бездротової мережі та введіть пароль до вашої Wi-Fi мережі

Керування

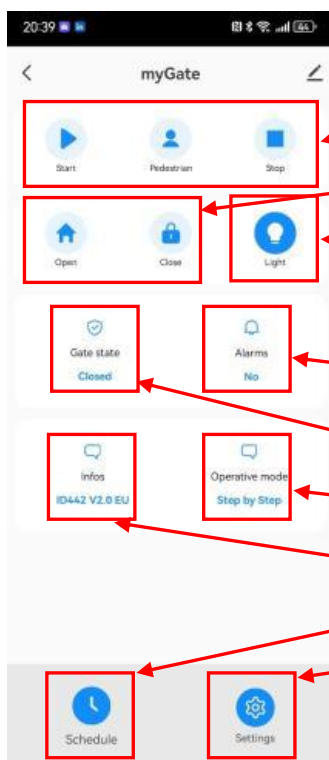

Покрокове керування

Відкривання/Закривання

Освітлення

Сповіщення

Стан воріт


Режим роботи

Версія плати керування

Сценарії


Налаштування

Швидкий доступ

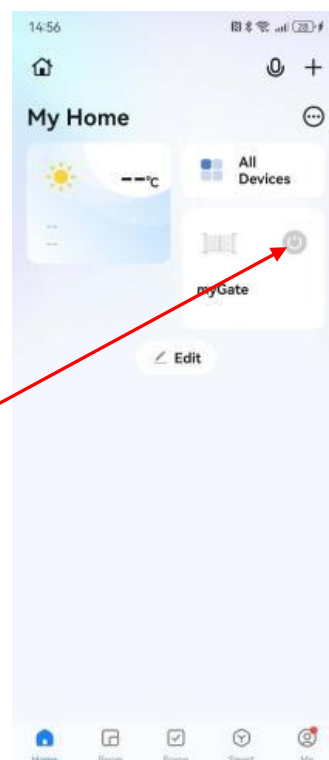

Налаштування

Сторінка налаштувань дозволяє користувачу змінювати такі функції.

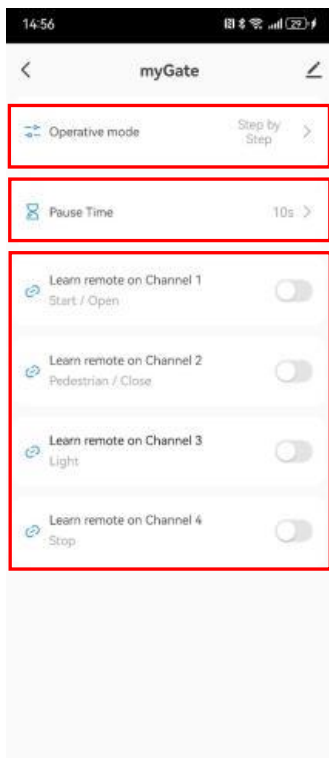

Налаштування режиму роботи воріт (покроковий, автоматичне закривання, режим Кондомініуму, відкривання та закривання тощо)


Налаштування часу затримки автоматичного закриття

Програмування пультів дистанційного керування

Сценарії

Сценарії дозволяють користувачу керувати відкриттям, закриттям або вмиканням освітлення воріт.

Налаштуйте час

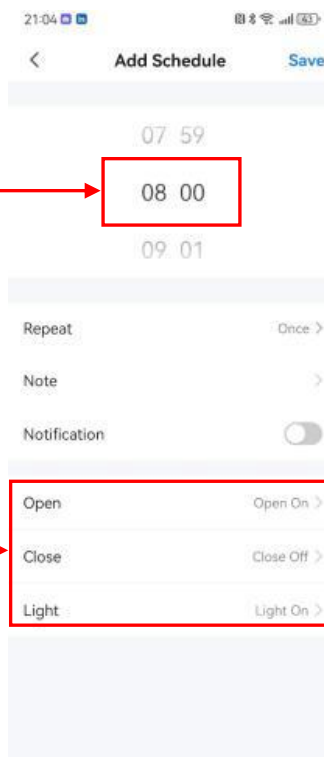

Оберіть команду